




Общество с Ограниченной Ответственностью  
Производственно-Коммерческая Фирма

**«МЕТСЕРВИС»**

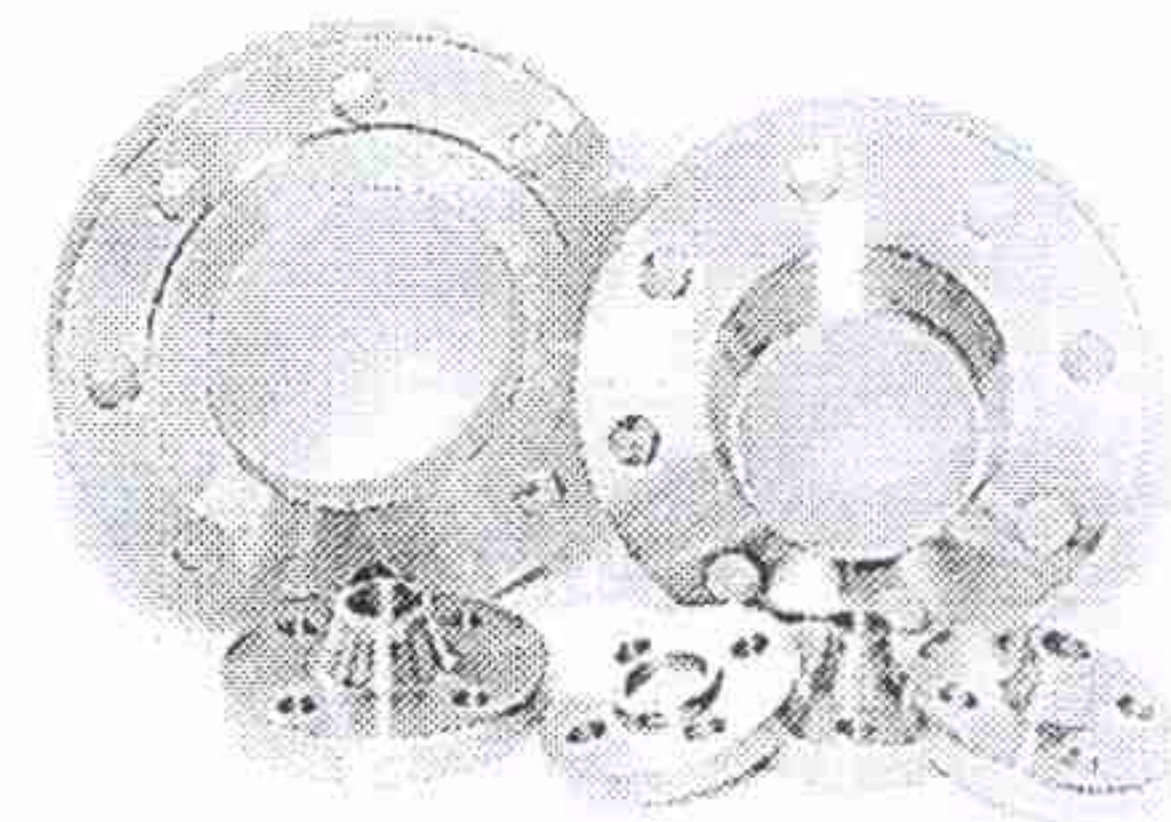

454047, РФ, Челябинская область, г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая. д.36  
тел/факс (3513) 66-10-80, 66-12-20 <https://pkfmetservis.ru/> E-mail: metservis74@yandex.ru  
ИНН 7404062301 КПП 746001001 ОГРН 1137404001624  
р/с 40702810990350001453 Банк ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»  
к\сч 30101810400000000779 БИК 047501779

Производственный участок ООО ПКФ «Метсервис» имеет следующий ряд оборудования:

Токарная группа станков:

SOLEX NL502SC (1 шт.), NL362S (4 шт.), NL504SA (3 шт.), NL635ZF (1 шт.),  
SMTCL CAK63135I (2 шт.), CAK80135D (2 шт.)

Наименование характеристики	NL502SC	NL362S	NL504SA	NL635ZF	CAK63135I	CAK80135D
Макс. поворачиваемый диаметр над станиной	600 мм	510 мм	505 мм	630 мм	630 мм	800 мм
Макс. поворачиваемый диаметр над суппортом	450 мм	320 мм	340 мм	450 мм	350 мм	520 мм
Максимальная частота вращения шпинделя	3000 об/мин	3500 об/мин	3000 об/мин	1000 об/мин	1000 об/мин	1000 об/мин
Максимальная длина обработки	500 мм	500 мм	1000 мм	1500 мм	1350 мм	1350 мм
Максимальный диаметр прутка:	51 мм	51 мм	50 мм	106 мм	104 мм	104 мм



Фрезерная группа станков:

SOLEX VM702 (2 шт.), SOLEX VM903 (2 шт.),  
AKIRA SEIKI 5AX-AC650 (2 шт.)

Наименование параметра	SOLEX VM702	SOLEX VM903	5AX-AC650
Размер стола (ДхШ), мм	750x420	950x520	
Максимальная нагрузка на стол, кг	350	600	200
Перемещение по осям (X,Y,Z), мм	650x420x500	850x520x560	800x590x560
Емкость магазина	20	24	28
Частота вращения шпинделя	10000	8000	12000
Максимальный поворачиваемый диаметр над станиной, мм			650
Максимальная высота обработки, мм			350
Диаметр стола, мм			500
Расстояние от торца шпинделя до стола, мм	120-620	160-720	
Точность позиционирования / повторяемость (X), мм	0.008/0.004	0.010/0.005	0.01/0.003
Точность позиционирования / повторяемость (Y), мм	0.008/0.004	0.010/0.005	-/0.003
Точность позиционирования / повторяемость (Z), мм	0.008/0.004	0.008/0.004	0.01/0.003

Заготовительный участок включает в себя ленточнопильные станки UZAY UMSO 280 (3 шт.) и UZAY UMSO 420 (1 шт.), которые могут обеспечить заготовками диаметром до 420 мм.

Генеральный директор



Раковский Э.К.